


# Фиброцементные плиты окрашенные (пресованные)

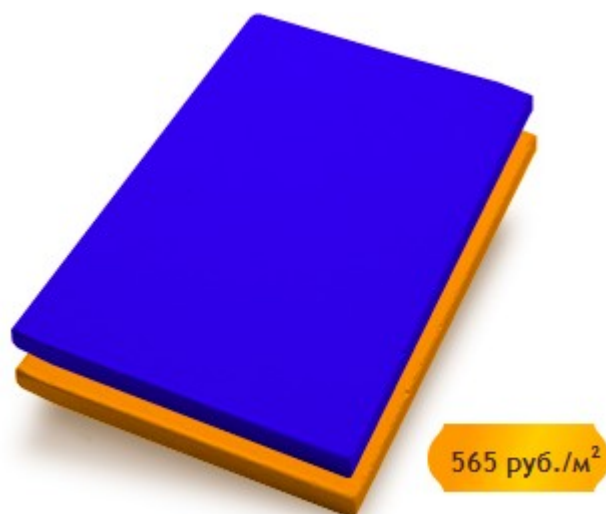

Плиты фиброцементные окрашенные LATONIT (пресованные, автоклавированные)  
Окрашенные фиброцементные плиты предназначены для наружной и внутренней облицовки стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором, пригодность которых с применением фиброцементных плит подтверждена в установленном порядке.

Характеристика пресованной, автоклавированной фиброцементной плиты LATONIT с покрытием (ТУ 5700-023-00281708-07)

## Размеры

Длина, мм.	1200, 3000, 3600
Ширина, мм.	1500
Толщина, мм.	8

**Примечание:** По согласованию с заказчиком плиты могут быть изготовлены различных размеров.

## Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, не менее	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	22 (220)
Плотность, не менее	г/см <sup>3</sup>	1,55
Ударная вязкость, не менее	кДж/м <sup>2</sup>	2
Водопоглощение, не более	%	18
Морозостойкость, не менее	цикл	150
Огнестойкость		Г1